ЯНВАРЬ 2019

ARISTON



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

СОДЕРЖАНИЕ

4 О КОМПАНИИ

6 АРИСТОН ТЕРМО ГРУПП В РОССИИ

10 ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ARISTON

11 НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ

12 МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ С ARISTON

14 ФЛАГМАН - VELIS EVO

16 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ

17 ПЛОСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИИ

19 / ABS VELIS EVO WI-FI
20 / ABS VELIS EVO INOX QH
21 / ABS VELIS EVO INOX PW
22 / ABS VELIS EVO QH
23 / ABS VELIS EVO PW

24 КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

25 / LYDOS ECO ABS PW
26 / PRO1 ECO INOX ABS PW SLIM
27 / PRO1 ECO INOX ABS PW
28 / PRO1 ECO ABS PW SLIM
29 / PRO1 ECO ABS PW
30 / LYDOS R ABS
31 / PRO1 R INOX ABS
32 / PRO1 R ABS SLIM
33 / PRO1 R ABS
34 / PRO1 R

35 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

36 / ABS ANDRIS LUX
37 / ANDRIS R

38 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

39 / TI-TRONIC INDUSTRIAL

40 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

42 / AURES SLIM
43 / AURES SLIM FLOW
44 / AURES SLIM MULTI

45 ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

46 / FAST EVO C
47 / FAST EVO B
48 / MARCO POLO GI7S
49 / MARCO POLO M2
50 / S/SGA
51 / SGA
52 / NHRE

54 ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На официальном сайте полезную для себя информацию могут найти как профессионалы индустрии, так и покупатели.
На сайте содержатся подробные технические характеристики оборудования, полезные советы, а также форма обратной связи с производителем. Кроме того, здесь всегда можно найти номера телефонов и адреса магазинов и авторизованных сервисных центров.

ariston.com
ariston-pro.com

80 ЛЕТ РОСТА БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИЯМ



Каждый год миллионы
потребителей по всему миру
выбирают продукцию Ariston

/ 1930е
Аристиде Мерлони (Aristide Merloni) основывает компанию Industrie Merloni в области Марке, Италия, и начинает производство весов.

/ 1960е-1980е
Запущен товарный знак Ariston. Начинается производство электрических водонагревателей. В 80-х годах Ariston прочно закрепляется в качестве лидера рынка водонагревателей и открывает производство газовых котлов.

/ СЕГОДНЯ
Ariston - один из ведущих мировых производителей в сфере горячего водоснабжения и отопления. Представлен в более чем 150 странах.



/ ABS ANDRIS LUX / LYDOS ECO ABS PW / VELIS EVO Wi-Fi

ВЫБОР 10 МИЛЛИОНОВ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ*

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ | ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ | ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ


ariston.com

* По данным компании ООО «Аристон Термо Русь» в период с 1996 по 2014 года в России продано более 10 млн. Единиц продукции Аристон для коллективного (семейного) использования, включая электрические водонагреватели.

ARISTON THERMO GROUP В РОССИИ

ДЛЯ ARISTON THERMO GROUP РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

1995-1996 гг.
Группа Ariston открыла представительство в России.
Представительство Ariston Thermo Group сформировало широчайшую дистрибьюторскую сеть по странам СНГ, создало систему оперативного сервисного обслуживания, осуществляло маркетинговую поддержку продвижения продукции.

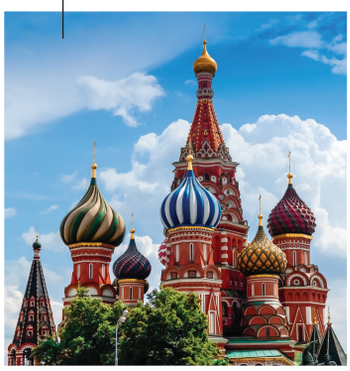



2003 г.
Российская сборка водонагревателей
Для сокращения сроков исполнения заказов были открыты линии по сборке электрических водонагревателей в городе Всеволожске Ленинградской области.





MTS GROUP







2002 г.
Создание ООО «Мерлони Термосанитари Русь»
Учитывая потенциал роста российского рынка и желая быть как можно ближе к потребителю, Группа Ariston приняла решение о создании собственного производства в России. В феврале 2002 года было зарегистрировано ООО «Мерлони Термосанитари Русь».

2005 г.
Запуск производства полного цикла
В январе 2005 года в г. Всеволожск Ленинградской области завершилось строительство завода полного цикла по производству накопительных водонагревателей.

2006-2007 гг.
Компания «Мерлони Термосанитари Русь» активно расширяет свою деятельность в регионах.
На данный момент насчитывается более 70 представителей компании в 15 городах России.

2009 г.
Смена имени компании на «Ariston Термо Русь»
Повышая свою международную значимость как ведущего мирового игрока с легко узнаваемым именем, компания Ariston поддерживает бизнес за счет продуктов, систем и услуг более высокого качества.







РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Санкт-Петербург
Москва
Владивосток
Екатеринбург
Новосибирск
Ростов-на-Дону
Самара
Минск



20 лет в России

ARISTON





2015 г. - ARISTON отмечает **20-летний** юбилей своего присутствия в России.

ARISTON - выбор **10 млн** российских семей

2017 г.
Ariston выпускает новейшую модель водонагревателей с дистанционным управлением - ABS VELIS EVO WI-FI

2018 г.
Летом 2018 г. запущена обновленная линия круглых водонагревателей

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД
ARISTON THERMO GROUP
ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

2006 год
Российский завод выиграл главный приз за качество во внутрикорпоративном конкурсе **Quality Grand Prix**,

в **2007** году завод занял 2 место.

2009 год - 1 место и награда **«ПРОРЫВ В КАЧЕСТВЕ»**


Март **2009** - запущена первая в России серия водонагревателей с системой защиты **ABS 2.0**.





ABS 2.0



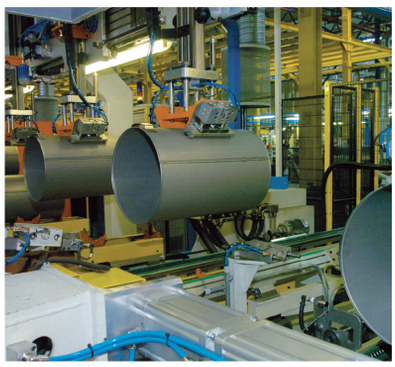

БРЭНД ГОДА/EFFIE

2005 год
Открытие первого завода Ariston Thermo Group в России.
Площадь завода — **17800 кв. м.**
Годовой объем производства водонагревателей Ariston - более **700 тыс. штук.**
На заводе работает **250** человек, производственный процесс автоматизирован на **95%**.

Продукция компании Ariston получила приз - **БРЕНД ГОДА** по итогам **2007** года, что свидетельствует о ее высоком качестве и популярности.

В **2007** году завод и действующая на нем испытательная лаборатория признаны соответствующими требованиям стандартов **ISO 9001:2000 и ISOMES 17025:2005** соответственно.

2010 год - запуск линии по производству водонагревателей с баком из нержавеющей стали **ABS PLATINUM**

в **2011** году на заводе начато внедрение программы преобразования по системе **World Class Manufacturing: WMC** (производство мирового класса) и создание культуры бережливого производства.

в **2016** году в России запущено производство передовых водонагревателей Velis баком из нержавеющей стали

в **2018** году летом запущена обновленная линейка круглых водонагревателей














2013 год - старт производства водонагревателей новейшей серии **ABS VELIS** с мощностью 100 тыс. шт. в год.

В апреле **2013** года при заводе состоялось открытие собственного склада площадью **9 500** кв. м, способного вместить более **7 000** кв. м готовой продукции и обрабатывать до **6** фур одновременно.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ARISTON

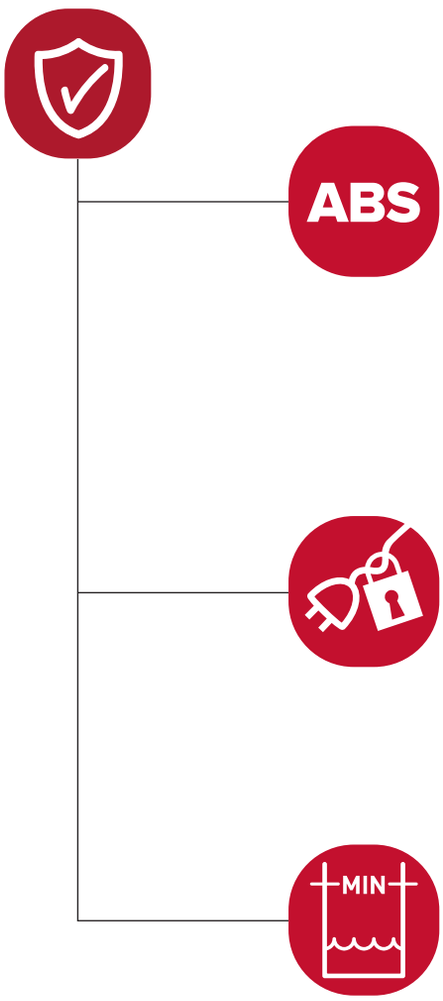

АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)

Основная задача устройства защитного отключения (УЗО) — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока, коротким замыканием и отсутствием заземления.

УЗО Ariston, предназначенное именно для защиты людей, размыкает цепь при утечке тока 10 мА за время не более 25 мс, тем самым гарантирует 100% защиту человека от поражения электрическим током, так как за это время электрический ток не успеет нанести вред человеку.

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

В конце каждого цикла нагрева воды цепь, подающая напряжение на нагревательный элемент (ТЭН), отключается. Благодаря этому вероятность выхода из строя нагревательного элемента из-за перепадов напряжения (при включенном, но не работающем водонагревателе) значительно снижается.

ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ

Включение водонагревателя без воды может приводить к перегоранию нагревательного элемента и утечке электрического тока.

Функция защиты при включении без воды отключает электропитание ТЭНа при слишком быстром его нагреве, обеспечивая безопасное пользование водонагревателем даже при неправильной эксплуатации.

Дополнительным преимуществом является повышение надежности водонагревателя за счет уменьшения числа случаев перегорания нагревательных элементов.



ЗАЩИТА БАКА ОТ КОРРОЗИИ, ЦАРАПИН И НАКИПИ

СВОЙСТВА ТИТАНА

Титан предотвращает коррозию внутренней поверхности бака.

Экологически безопасный и не токсичный.

В процессе закаливания бака зерна титана увеличиваются, таким образом повышается прочность внутреннего покрытия бака.

НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ



УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ ЗА СЧЕТ ВТОРОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА (1,5 кВт + 1 кВт)

Ускоренный нагрев воды за счет второго нагревательного элемента - уникальная возможность выбора.

Одновременная работа обоих ТЭНов (полная мощность) позволяет получать больше горячей воды за меньшее время без дополнительных затрат на электричество.

Функция «Ускоренный нагрев» позволяет нагреть воду на 40% быстрее.



ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА

Система из двух баков – эксклюзивная технология, позволяющая быстрее и эффективнее нагревать воду.

Конструкция из двух внутренних баков позволяет разбить нагрев воды на две стадии, поэтому время нагрева воды для душа заметно сокращается.

Кроме того, такая внутренняя структура помогает избежать смешивания холодной и горячей воды. Тем самым достигается максимальная эффективность нагрева, и затраты на электроэнергию сокращаются.



МУЛЬТИ-НАГРЕВ TFLEX

Новая технология **T-Flex** позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента. Когда это необходимо, функция **активирует ускоренный нагрев воды** или наоборот отключает, если ускоренный нагрев не нужен.

Мульти - нагрев: возможность выбрать различные варианты мощности нагревательного элемента.


Постоянная температура: точное и постоянное управление температурой. Нагревательный элемент работает короткое время, благодаря чему всегда поддерживает заданную температуру воды, уменьшая затраты электроэнергии для конечного потребителя.



ЗАБОТА О САМОМ ЦЕННОМ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS

Исключительная **запатентованная технология WaterPlus*** удерживает входящую холодную воду в нижней части резервуара, чтобы обеспечить **меньшее перемешивание** с горячей водой в верхней части бака. Это позволяет получить **до 16% больше горячей воды****, обеспечивая дополнительный комфорт для приема горячего душа.

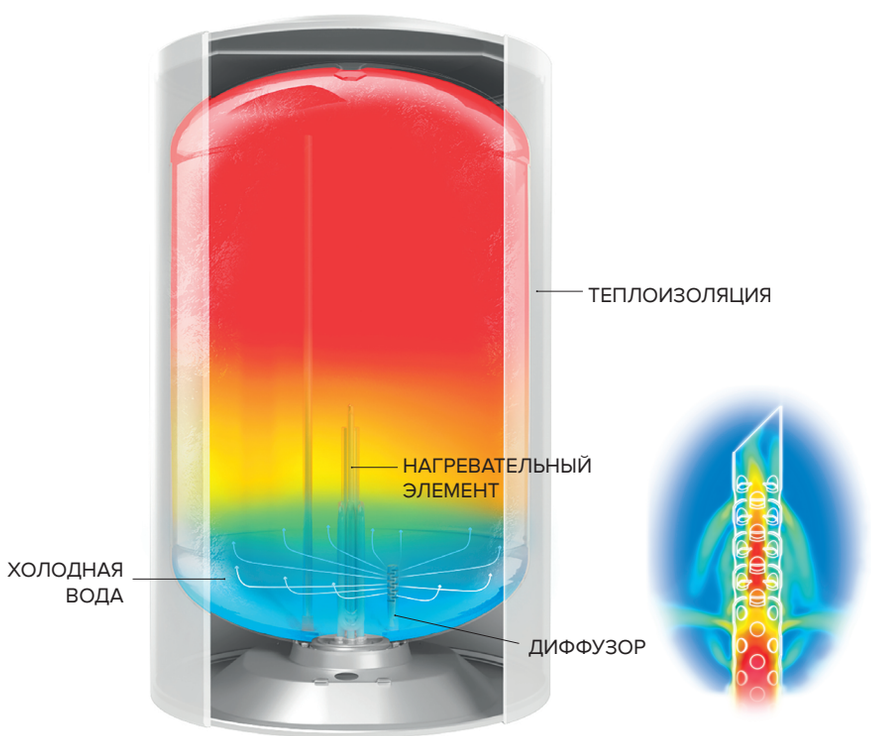

* Запатентовано в Испании, патент заявлен в IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Максимальная расчетная экономия, в зависимости от моделей. Сравнение проведено с использованием результатов испытаний V40 при максимальной рабочей температуре между текущими продуктами ATG и новыми продуктами ATG, оснащенными технологией WaterPlus.

ЭКОНОМИЯ С КОМФОРТОМ

Благодаря самообучающемуся программному обеспечению последнего поколения и новому электронному термостату Ariston CoreTech водонагреватель автоматически управляет температурой нагрева, запоминая привычки потребления горячей воды (её объем и время нагрева) .
Продукты с функцией «Автоматическая экономия» (ECO EVO) собирают данные о потреблении горячей воды с высокой точностью, замеряя даже малейшие изменения.



Температура воды в водонагревателях с функцией ECO EVO всегда поддерживается на уровне 45 °C, что гарантирует постоянное наличие горячей воды.

ECO EVO

Основано на технологии

CoreTECH

Электронный термостат нового поколения

НАЧНИТЕ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ С ФУНКЦИЕЙ ECO EVO

до

-259 кВт/ч

=

-14%



ЭКОНОМИЯ РАВНА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА КЛАССА A++

VELIS EVO QH: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТОРОНА КОМФОРТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СТОРОНА КОМФОРТА

29 МИН

Высокотехнологичные водонагреватели серии VELIS EVO QH выводят комфорт на новый уровень. Благодаря структуре из двух внутренних баков нагрев воды происходит быстрее, и теперь принять душ можно уже через 29 минут.
Кроме того, нагрев абсолютно бесшумен!

Индикатор нагрева воды показывает, сколько человек могут принять душ последовательно при имеющемся количестве горячей воды в баке



Функция программирования позволяет нагреть воду до необходимой температуры к заданному Вами времени и обеспечивает экономию средств до **75%** за счет использования ночного тарифа

Таймер нагрева воды показывает, когда температура воды в баке достигнет заданного значения

Функция «Быстрый нагрев»
Душ всего через 29 минут после включения.

Это возможно благодаря уникальной технологии нагрева воды и внутренней системе из двух независимых баков.



VELIS EVO QH

50л - 80л - 100л




VELIS EVO PW

30л - 50л - 80л - 100л

ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ВАШИ ПРИВЫЧКИ

Благодаря функции ECO EVO POWERED BY CoreTECH, водонагреватели серий VELIS EVO QH и VELIS EVO PW запоминают, когда Вы пользуетесь горячей водой, и со временем оптимизирует нагрев воды в соответствии с вашими привычками. Без каких-либо усилий Вы получите горячую воду всегда, когда это Вам нужно.



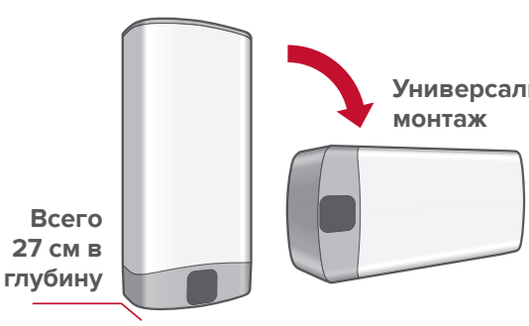

ВСЕГДА УМЕСТЕН

Мягкие линии корпуса идеально вписываются в интерьер вашей ванны.

Конечно, ведь это - итальянский дизайн!

VELIS EVO QH и VELIS EVO PW были рождены в сотрудничестве компании Ariston и известного итальянского промышленного дизайнера Умберто Палермо.

ГАРАНТИРОВАННЫЙ КОМФОРТ

VELIS EVO QH и VELIS EVO PW - новейшие линейки от Ariston, лидирующего мирового бренда водонагревательного оборудования.

В этих водонагревателях используются последние технологические разработки Компании, которые делают прибор еще более надёжным и долговечным.

Новый эмалированный никель-хромовый ТЭН, установленный в водонагревателях серии VELIS EVO QH, изготовлен из жаропрочного сплава, который обеспечивает продолжительный ресурс службы, а эмалевое покрытие защищает от коррозии и способствует уменьшению образования накипи.

КАК ЧИТАЮТСЯ СИМВОЛЫ

Философия Ariston – всегда идти навстречу клиенту.
Поэтому для обозначения наиболее существенных характеристик водонагревателей Ariston в данном каталоге используются графические символы. Графические символы позволят Вам быстро сориентироваться в модельном ряде и определить ключевые особенности каждой модели.

КОМФОРТ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Водонагреватель всегда на связи

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
Самый быстрый нагрев воды для приема душа

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ
Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА
Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
Точная настройка и отображение температуры

СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
Глубина 27 см экономит пространство

УЗКИЙ ДИАМЕТР
Диаметр 35 см экономит пространство

УЛЬТРАПЛОСКИЙ
Минимальная высота экономит пространство

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША
Информация об объеме горячей воды для принятия душа

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
Возможность вертикального и горизонтального монтажа

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
+15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Простое и надежное механическое управление

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
Разработано в Италии

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

SMART-ДИСПЛЕЙ И ПРОГРАММАТОР
Экономия средств до 75% благодаря функции программирования

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
Экономия электроэнергии до 14%

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
До 16% больше горячей воды

ЖК ДИСПЛЕЙ
Удобное отображение информации и простота управления

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом «антинакипь» и тихим нагревом воды

РЕЖИМ ECO
Профессиональная система защиты от бактерий

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ПОКРЫТИЕ AG+
Эмалевое покрытие Ag+ защищает внутренний бак от коррозии

ПОКРЫТИЕ TITANUIM PLUS
Титановое эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии

ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Трехступенчатая электронная система защиты

АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Автоматическое отключение нагревательного элемента от электросети после нагрева воды

ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ
Отключение нагревательного элемента при отсутствии воды в баке

УЗО В КОМПЛЕКТЕ
Система защиты человека от поражения электрическим током

ГАРАНТИЯ
Различные сроки гарантии

ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD
Сильная защита бака от коррозии, царапин и накипи.

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Электронный контроль температуры с точностью до 1 градуса

МИНИ-ДЫМОХОД
Коаксиальный дымоход диаметром 60/100 мм или одностенный диаметром 60 мм

РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
Не требуется регулярная замена элементов питания

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
Максимально легкая и быстрая установка

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭКОНОМИЧНЫЙ
Чрезвычайно низкое потребление газа и максимальная эффективность

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Небольшие размеры котла позволяют легко установить его в ограниченном пространстве

ARISTON



ПЛОСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЯ WI-FI В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ ARISTON



УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ → **ПОДКЛЮЧИТЕ К ДОМАШНЕЙ СЕТИ WI-FI** → **НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КОМФОРТОМ**



/ Комфорт
НУЖНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВСЕГДА

- Дистанционное управление включением и выключением
- 3 режима работы
- Установка оптимальной температуры работы
- Недельное программирование нагрева

/ Энергосбережение
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СРЕДСТВ

- Отчет об энергопотреблении
- Советы по экономии электроэнергии: ночной режим работы, оптимизация нагрева воды для душа

/ Безмятежность
НАСЛАЖДЕНИЕ ПОЛНЫМ СПОКОЙСТВИЕМ

- Индикатор нагрева душа
- Таймер нагрева воды
- Оповещения о состоянии водонагревателя на смартфон

ARISTON NET

ABS VELIS EVO WI-FI

SMART-ДИСПЛЕЙ И ПРОГРАММАТОР
ARISTON NET
ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ПОКРЫТИЕ AG+
СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША
ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ
АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



КОМФОРТ:

/ Водонагреватель всегда на связи
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Информация о количестве порций горячей воды для принятия душа
/ Возможность вертикального и горизонтального монтажа
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Возможность поворота дисплея при горизонтальной установке
/ Встроенная система автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:


/ Экономия до 75% благодаря функции программирования
/ Экономия электроэнергии до 14%

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:

/ Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом «антинакипь»
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Профессиональная система защиты от бактерий

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



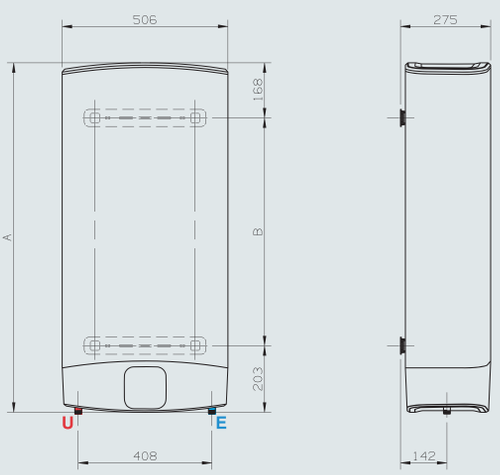

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS VELIS EVO WI-FI		
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/1500	1500/1500	1500/1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева первого душа (40 л, 40°C)		46мин	46мин	46мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1ч30мин	2ч15мин	3ч42мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	21	28	31
ГАБАРИТЫ				
A	мм	776	1066	1251
B	мм	405	695	880
Упаковка (В)	мм	340	340	340
Упаковка (Ш)	мм	880	1160	1350
Упаковка (Г)	мм	570	570	570
КОД				
		3700455	3700456	3700457

ABS VELIS EVO INOX QH

DL TANK TECHNOLOGY — ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА
ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША
ECO EVO — АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ABS 2.0 — ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
INOX Tech — НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ
Nanomix — ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН
НА 40 БЫСТРЕЕ — БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
MIN — ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ
АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
SMART-ДИСПЛЕЙ И ПРОГРАММАТОР
7 ГАРАНТИЯ — ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ



КОМФОРТ:

/ Душ всего за 29 мин
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Информация о количестве горячей воды для принятия душа
/ Возможность горизонтального и вертикального монтажа
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Поворачивающийся LED дисплей
/ Система автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:


/ Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом «антинакипь»
/ Внутренний бак из нержавеющей стали
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Профессиональная система защиты от бактерий

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

/ Экономия до 75% благодаря функции программирования
/ Экономия электроэнергии до 14%

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ



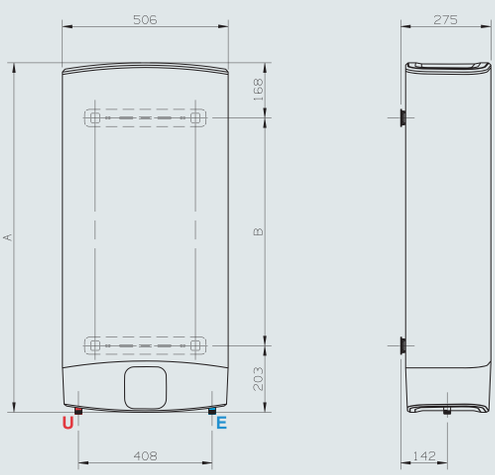

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS VELIS EVO INOX QH		
Обьем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева первого душа (40 л, 40°C)		29мин	29мин	29мин
Время нагрева всего объема (режим QH), ΔT=45°C		1ч10мин	1ч51мин	2ч19мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1ч56мин	3ч06мин	3ч52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	15	18	21
ГАБАРИТЫ				
A	мм	776	1066	1251
B	мм	405	695	880
Упаковка (В)	мм	340	340	340
Упаковка (Ш)	мм	880	1160	1350
Упаковка (Г)	мм	570	570	570
КОД				
		3626119-R	3626120-R	3626121-R

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS VELIS EVO INOX PW

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА · ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ · СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ · ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ · УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ · ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ · АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА · ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



КОМФОРТ:

/ Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Возможность горизонтального и вертикального монтажа
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Встроенная система автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:


/ Экономия электроэнергии до 14

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:

/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Профессиональная система защиты от бактерий

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ



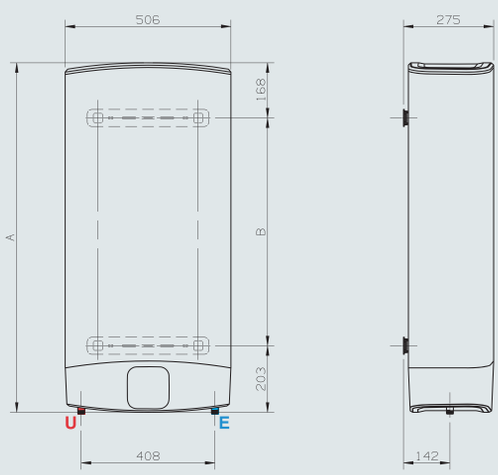

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS VELIS EVO INOX PW			
Обьем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева первого душа (40 л, 40°C)		46мин	46мин	46мин	46мин
Время нагрева всего объема (режим QH), ΔT=45°C		42мин	1ч10мин	1ч51мин	2ч19мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1ч10мин	1ч56мин	3ч06мин	3ч52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	11	15	18	21
ГАБАРИТЫ					
A	мм	536	776	1066	1251
B	мм	165	405	695	880
Упаковка (В)	мм	330	340	340	340
Упаковка (Ш)	мм	650	880	1160	1350
Упаковка (Г)	мм	550	570	570	570
КОД					
		3626114-R	3626115-R	3626116-R	3626117-R

ABS VELIS EVO QH

ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО БАКА · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · ПАКЕТ «ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» · ПОКРЫТИЕ AG+ · СУПЕРКОМПАКТНОСТЬ · ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ ДУША · НИКЕЛЬ-ХРОМОВЫЙ ТЭН · БЫСТРЫЙ НАГРЕВ · УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖ · ЗАЩИТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ БЕЗ ВОДЫ · АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА · SMART-ДИСПЛЕЙ И ПРОГРАММАТОР



КОМФОРТ:

/ Душ всего за 29 мин
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Информация о количестве горячей воды для принятия душа
/ Возможность вертикального и горизонтального монтажа
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ На дисплее отображается точная температура воды
/ Возможность поворота дисплея при горизонтальной установке
/ Встроенная система автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:


/ Эмалированный никель-хромовый ТЭН с эффектом «антинакипь»
/ Эмалевое покрытие Ag+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Профессиональная система защиты от бактерий

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:

/ Экономия до 75% благодаря функции программирования
/ Экономия электроэнергии до 14%

БЫСТРЫЙ НАГРЕВ




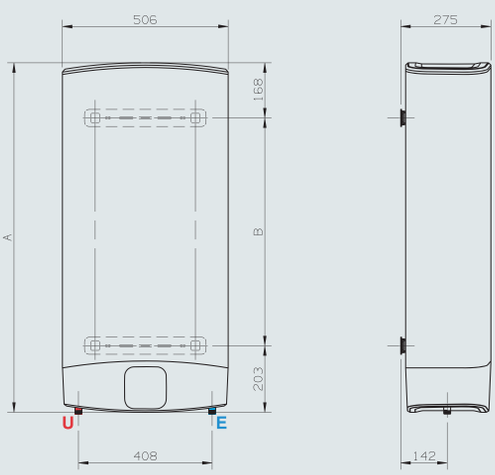

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS VELIS EVO QH		
Обьем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева первого душа (40 л, 40°C)		29мин	29мин	29мин
Время нагрева всего объема (режим QH), ΔT=45°C		1ч10мин	1ч51мин	2ч19мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1ч56мин	3ч06мин	3ч52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	21	28	31
ГАБАРИТЫ				
A	мм	776	1066	1251
B	мм	405	695	880
Упаковка (В)	мм	340	340	340
Упаковка (Ш)	мм	880	1160	1350
Упаковка (Г)	мм	570	570	570
КОД				
		3700440	3700441	3700442

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ABS VELIS EVO PW

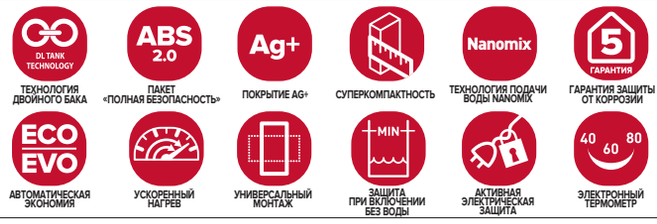



КОМФОРТ:

/ Ускоренный нагрев за счет двух нагревательных элементов (1,5 кВт + 1 кВт)
/ Передовая конструкция для быстрого нагрева и экономии электроэнергии
/ Точная настройка и отображение температуры
/ Глубина 27 см экономит пространство
/ Возможность горизонтального и вертикального монтажа
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Встроенная система автодиагностики
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:


/ Экономия электроэнергии до 14

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:

/ Эмалевое покрытие Ag+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Трехступенчатая электронная система защиты
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте
/ Профессиональная система защиты от бактерий

УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ



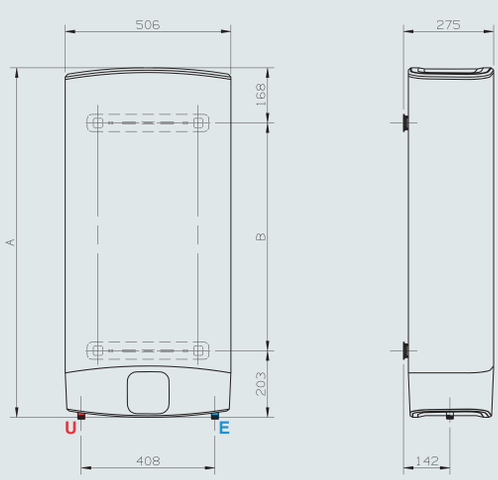

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS VELIS EVO PW			
Объем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	1500/1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева первого душа (40 л, 40°C)		46мин	46мин	46мин	46мин
Время нагрева всего объема (режим QH), ΔT=45°C		42мин	1ч10мин	1ч51мин	2ч19мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1ч10мин	1ч56мин	3ч06мин	3ч52мин
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Вес нетто	кг	16	21	28	31
ГАБАРИТЫ					
A	мм	536	776	1066	1251
B	мм	165	405	695	880
Упаковка (В)	мм	330	340	340	340
Упаковка (Ш)	мм	650	880	1160	1350
Упаковка (Г)	мм	550	570	570	570
КОД					
		3700435	3700436	3700437	3700438



КРУГЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
СТИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Уникальный внешний вид и элегантная эстетика, разработанная **итальянским дизайнером Умберто Палермо**, позволяет водонагревателю стать стильным элементом интерьера дома.

ЭСТЕТИКА В ДЕТАЛЯХ

Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны, нет видимых швов и соединений

СОВРЕМЕННЫЙ УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Легкое управление температурой благодаря стильному **hi-tech дисплею** с сенсорным управлением



LYDOS ECO ABS PW

ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента.
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака – TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан и произведен в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Удобный светодиодный интерфейс в стиле hi-tech

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

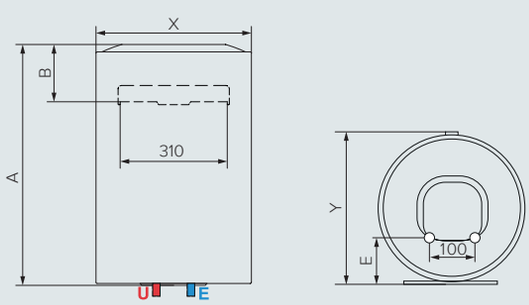

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		LYDOS ECO ABS PW		
Объем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 34 мин	1 ч 59 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	16	21	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	528	733	885
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (В)	мм	574	779	934
Упаковка (Ш)	мм	461	461	461
Упаковка (Г)	мм	491	491	491
КОД				
		3201974	3201975	3201976

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 ECO INOX ABS PW SLIM

УЗКИЙ ДИАМЕТР · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента.
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

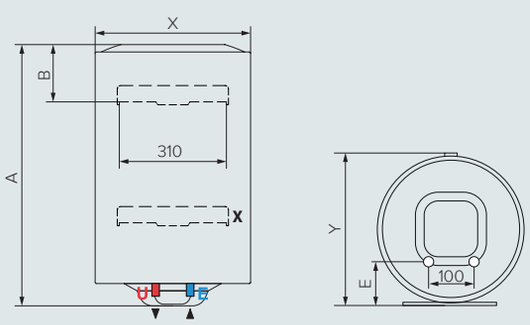

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO INOX ABS PW SLIM			
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1200/2500	1200/2500	1200/2500	1200/2500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		38 мин	1 ч 03 мин	1 ч 21 мин	1 ч 34 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	–	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		9	12	14	16
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
E	мм	96.5	96.5	96.5	96.5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373
Упаковка(В)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (Ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (Г)	мм	400	400	400	400
КОД					
		3700550	3700551	3700552	3700553

PRO1 ECO INOX ABS PW

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента.
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

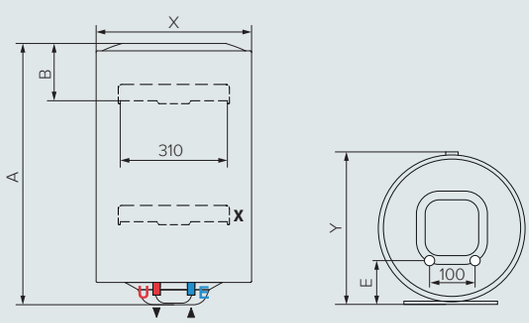

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO INOX ABS PW		
Обьем	л	50	80	100
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 34 мин	1 ч 59 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	12	15	18
ГАБАРИТЫ				
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	470	470	470
Упаковка (В)	мм	603	808	963
Упаковка (Ш)	мм	467	467	467
Упаковка (Г)	мм	497	497	497
КОД				
		3700547	3700548	3700549

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 ECO ABS PW SLIM

УЗКИЙ ДИАМЕТР · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ

/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента.
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО


/ Прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака – TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

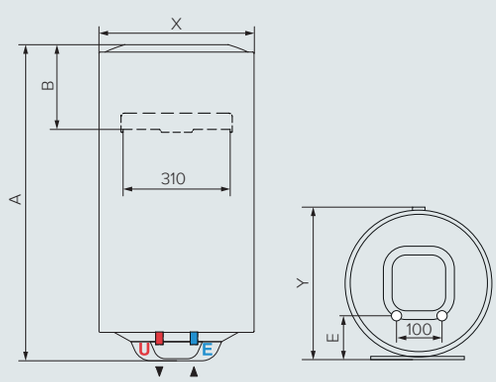

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO ABS PW SLIM			
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		38 мин	1 ч 03 мин	1 ч 21 мин	1 ч 34 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	–	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		12	17	19	22
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
E	мм	96.5	96.5	96.5	96.5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	373	373	373	373
Упаковка(В)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (Ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (Г)	мм	400	400	400	400
КОД					
		3700543	3700544	3700545	3700546

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 ECO ABS PW

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ · АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ТЕХНОЛОГИЯ T-FLEX · ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды
/ Функция ECO EVO: экономия энергии до 14%

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ

/ Точная настройка температуры
/ Технология T-FLEX позволяет легко регулировать мощность нагревательного элемента.
/ Абсолютно безопасная система

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО


/ Прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Эмалированное покрытие бака – TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН

/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны
/ Интуитивно понятный интерфейс

ДВОЙНАЯ МОЩНОСТЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

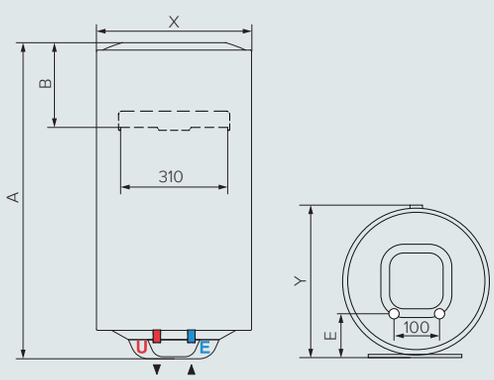

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 ECO ABS PW	
Объем	л	120	150
Мощность	кВт	1,5/2,0/2,5	1,5/2,0/2,5
Напряжение	В	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80
Время нагрева всего объема (режим PW), ΔT=45°C		2 ч 31 мин	3 ч 08 мин
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		4 ч 11 мин	5 ч 14 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	–	IPX3	IPX3
Вес нетто		28	33
ГАБАРИТЫ			
A	мм	1108	1338
B	мм	166	164
E	мм	165	165
X	мм	450	450
Y	мм	470	470
Упаковка(В)	мм	1158	1370
Упаковка (Ш)	мм	467	467
Упаковка (Г)	мм	497	497
КОД			
		3700541	3700542

LYDOS R ABS

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ · УЗО В КОМПЛЕКТЕ · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака – TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан и произведен в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

УНИКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

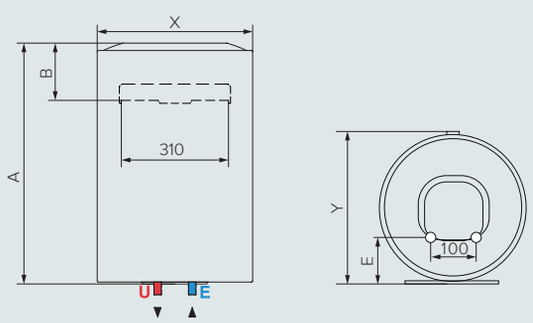

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		LYDOS R ABS		
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,96	1,22	1,48
Класс защиты от воды и пыли	_	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		16	20	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Упаковка(В)	мм	603	808	963
Упаковка (Ш)	мм	467	467	467
Упаковка (Г)	мм	497	497	497
КОД				
		3201971	3201972	3201973

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 R INOX ABS

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
УЗО В КОМПЛЕКТЕ
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Внутренний бак из нержавеющей стали с дополнительной защитой шва

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

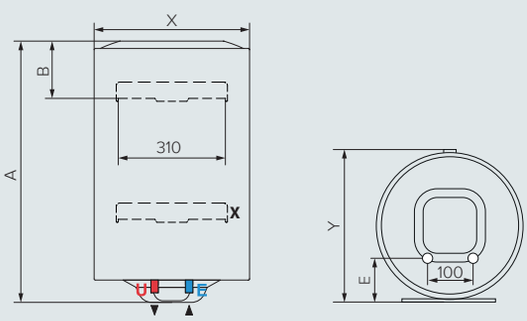

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R INOX ABS			
Объем	л	30	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	80	80	80	80
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	0,96	1,22	1,39
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	9	12	15	18
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	553	758	913
B	мм	145	163	163	166
E	мм	96,5	165	165	165
X	мм	353	450	450	450
Y	мм	383	480	480	480
Упаковка (В)	мм	638	603	808	963
Упаковка (Ш)	мм	370	467	467	467
Упаковка (Г)	мм	400	497	497	497
КОД					
		3700582	3700561	3700562	3700563

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 R ABS

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
УЗО В КОМПЛЕКТЕ
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака - TitanShield


ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

УНИКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

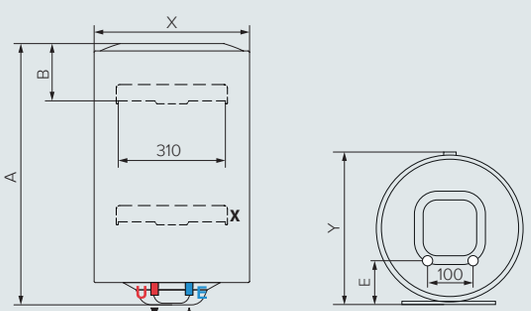

МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

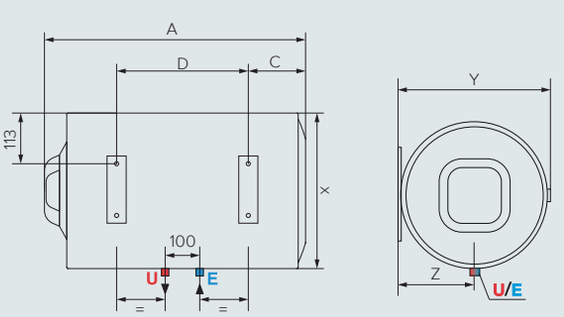

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				PRO1 R ABS
Объем	л	80H	120	150
Мощность	Вт	1500	1800	1800
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		2 ч 37 мин	3 ч 29 мин	4 ч 22 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	1.39	1.6	1.65
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	20	28	33
ГАБАРИТЫ				
A	мм	758	1108	1338
B	мм	113	166	164
C	мм	174		
D	мм	335		
E	мм		165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Z	мм	245		
Упаковка (В)	мм	779	1141	1333
Упаковка (Ш)	мм	461	461	461
Упаковка (Г)	мм	491	491	491
КОД				
		3700565	3700522	3700523

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 R ABS SLIM

УЗКИЙ ДИАМЕТР · ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS · УЗО В КОМПЛЕКТЕ · ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ · ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды


ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака - TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

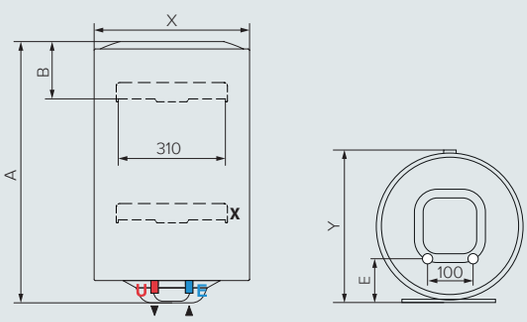

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		PRO1 R ABS SLIM			
Объем	л	30	50	65	80
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева всего объема, ΔT=45°C		1 ч 03 мин	1 ч 45 мин	2 ч 16 мин	2 ч 37 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,85	1,2	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	_	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		12	17	19	22
ГАБАРИТЫ					
A	мм	588	837	981	1178
B	мм	145	145	145	145
E	мм	96.5	96.5	96.5	96.5
X	мм	353	353	353	353
Y	мм	383	383	383	383
Упаковка(В)	мм	638	888	1033	1228
Упаковка (Ш)	мм	370	370	370	370
Упаковка (Г)	мм	400	400	400	400
КОД					
		3700580	3700524	3700525	3700526

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

PRO1 R

ТЕХНОЛОГИЯ WATERPLUS
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
ПОКРЫТИЕ TITANSHIELD
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ




УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
/ Технология WaterPlus *: до 16% ** больше горячей воды

ПОЛНЫЙ КОМФОРТ
/ Легкая настройка температуры
/ Многоступенчатая защита

ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
/ Высококлассный и прочный изоляционный материал (полиуретан)
/ Увеличенный магниевый анод для борьбы с коррозией
/ Покрытие бака - TitanShield

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН
/ Разработан в Италии
/ Обновленный дизайн фронтальной части в форме волны

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА

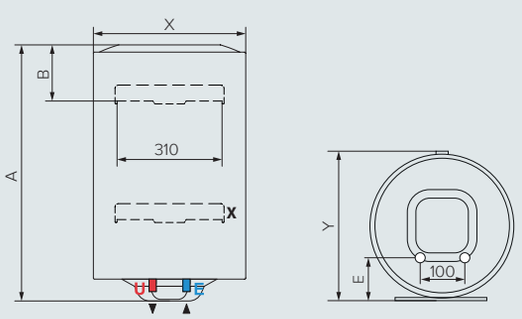

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				PRO1 R
Объем	л	50	80	100
Мощность	Вт	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75
Время нагрева, ΔT=45°C		1 ч 45 мин	2 ч 37 мин	3 ч 19 мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,96	1,22	1,48
Класс защиты от воды и пыли	_	IPX3	IPX3	IPX3
Вес нетто		16	20	24
ГАБАРИТЫ				
A	мм	553	758	913
B	мм	163	163	166
E	мм	165	165	165
X	мм	450	450	450
Y	мм	480	480	480
Упаковка(В)	мм	603	808	963
Упаковка (Ш)	мм	467	467	467
Упаковка (Г)	мм	497	497	497
КОД				
		3700589	3700590	3700591

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")



ARISTON

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ МАЛОГО ОБЪЕМА

ABS ANDRIS LUX

Nanomix — ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
ABS — УЗО В КОМПЛЕКТЕ
Ag+ — ПОКРЫТИЕ AG+
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
5 ГАРАНТИЯ — 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ





КОМФОРТ:
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое
/ управление
/ Максимально легкая и быстрая установка
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
/ Экономия электроэнергии до 14%

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Система защиты от поражения электрическим током
/ Защита от перегрева
/ Предохранительный клапан в комплекте

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

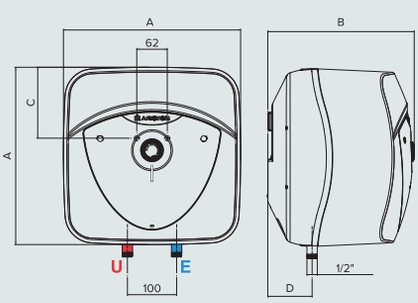

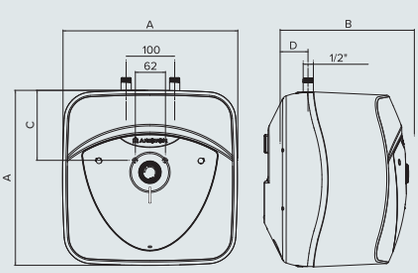

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ABS ANDRIS LUX						
		6 OR	6 UR	10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30
Объем	л	6	6	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1500	1500	1200	1200	1200	1200	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		15 мин	15 мин	29мин	29мин	44мин	44мин	70мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	-	-	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Крепление		над раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной	над раковиной
Вес нетто		5,1	5,1	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
ГАБАРИТЫ								
A	мм	315	315	360	360	360	360	447
B	мм	250	250	276	276	324	324	389
C	мм	-	-	144	144	144	144	165
D	мм	-	-	92	92	78	78	115
Упаковка (В)	мм	420	420	440	440	440	440	533
Упаковка (Ш)	мм	320	320	419	419	419	419	507
Упаковка (Г)	мм	400	400	339	339	387	387	451
КОД								
		3626238	3626239	3100604	3100605	3100606	3100607	3100608

ANDRIS R

Nanomix ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX
Ag+ ПОКРЫТИЕ AG+
КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН
3 ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИИ





КОМФОРТ:
/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое
/ управление
/ Максимально легкая и быстрая установка
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Идеальное соотношение дизайна и производительности

ЭКОНОМИЧНОСТЬ:
/ Экономия электроэнергии до 14%

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:
/ Эмалевое покрытие AG+ защищает внутренний бак от коррозии
/ Система защиты от поражения электрическим током
/ Защита от перегрева
/ Предохранительный клапан в комплекте

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

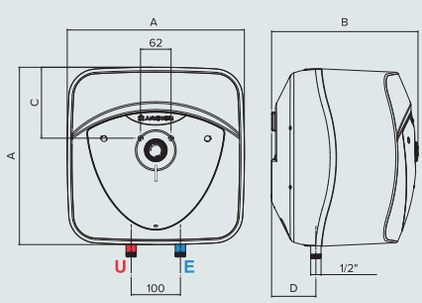

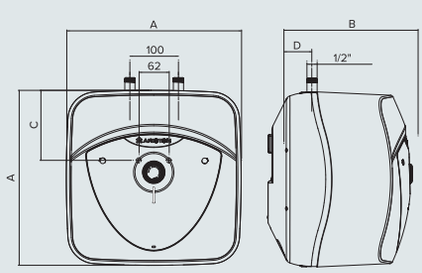

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		ANDRIS R				
		10 OR	10 UR	15 OR	15 UR	30
Объем	л	10	10	15	15	30
Мощность	Вт	1200	1200	1200	1200	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		29мин	29мин	44мин	44мин	70мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	0,43	0,55	0,53	0,65	0,61
Класс защиты от воды и пыли		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Крепление		над раковиной	под раковиной	над раковиной	под раковиной	над раковиной
Вес нетто		6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
ГАБАРИТЫ						
A	мм	360	360	360	360	447
B	мм	276	276	324	324	389
C	мм	144	144	144	144	165
D	мм	92	92	78	78	115
Упаковка (В)	мм	440	440	440	440	533
Упаковка (Ш)	мм	419	419	419	419	507
Упаковка (Г)	мм	339	339	387	387	451
КОД						
		3100797	3100798	3100799	3100800	3100801



ARISTON

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА

TI-TRONIC INDUSTRAL

Nanomix — ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ NANOMIX

7 ГАРАНТИЯ — ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

TITANIUM PLUS — TITANIUM PLUS

ЭКОНОМИЧНОСТЬ





КОМФОРТ:


/ +15% горячей воды за то же время благодаря технологии Nanomix
/ Простое и надежное механическое управление
/ Установочные ножки и защитный клапан от избыточного давления в комплекте
/ Увеличенный фланец на пяти болтах
/ Разработано в Италии

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:


/ Титановое эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии
/ Защита от перегрева
/ Сверхпрочный бак - тестирование при 16 атм
/ Увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
/ Предохранительный клапан в комплекте

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

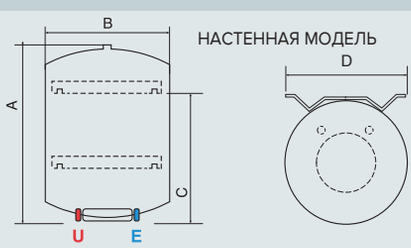

НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

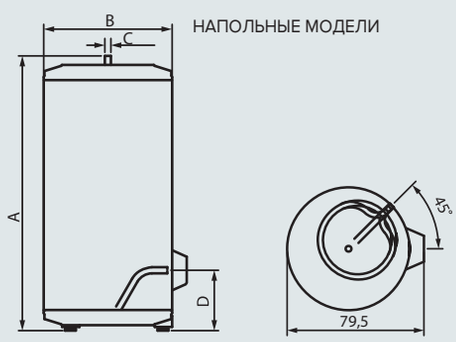

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TI-TRONIC INDUSTRAL			
		ARI 200 VERT 530 THER MO SF	ARI 200 STAB 570 THER MO VS EU	ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU	TI 500 STI EU
Объем	л	200	200	300	500
Монтаж		настенный	напольный	напольный	напольный
Мощность	Вт	2200	3000	3000	6000
Напряжение	В	230	230	230	230/400
Максимальное рабочее давление	бар	6	6	6	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C		5ч 00мин	3ч 45мин	5ч 3мин	4ч 40мин
Тепловые потери при T=60°C	кВт*ч за 24ч	1,75	2	2,85	3,6
Класс защиты от воды и пыли	-	IP25D	IP25D	IP25D	IP24D
Вес нетто	кг	45	51	71	95
ГАБАРИТЫ					
A	мм	1463	1300	1800	1870
B	мм	530	570	570	710
C	мм	1050	390	365	335
D	мм	440	625	635	795
КОД					
		3000318	3000618	3000619	3070547

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")



ARISTON

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ







ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

/ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

долгий срок службы и высокая производительность гарантируются опытом мирового лидера в области нагрева воды Ariston.

/ ГАРАНТИЯ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ – 2 ГОДА.



ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

/ ВЫСОЧАЙШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP25

позволяет установить водонагреватель Aures Slim **внутри ванны или душа.**

/ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

отключение электропитания в случае перегрева нагревательного элемента.

100% ПРОТЕСТИРОВАНО

/ Контроль переключателей

мощности и температуры.

/ Контроль электробезопасности

Каждый водонагреватель проверяется и тестируется по критериям качества, эффективности и надежности:

AURES SLIM

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЗАЩИТА IP25 | МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА | ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА




ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА

- Итальянский дизайн
- Компактные размеры и легкая установка
- Энергоэффективный
- Класс защиты от воды и пыли IP25: возможна установка водонагревателя в душе
- Контроль температуры находится на фронтальной панели
- Многоступенчатая защита
- Комплектация: душ, душ и кран

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A

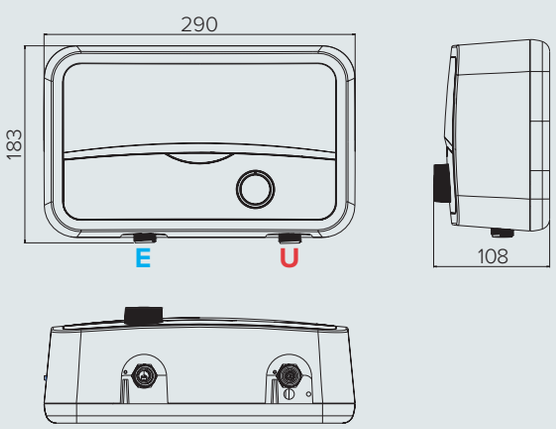

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES S 3.5 SH PL	AURES S 3.5 COM PL
Напряжение	В	220-240	220-240
Мощность	кВт	3,5	3,5
Режимы мощности	кВт	3,5	3,5
Фаза		Моно	Моно
Ампер		15,9	15,9
Частота	Гц	50/60	50/60
Материал нагревательного элемента		Медь	Медь
MIN рабочее давление	бар	0,3	0,3
MAX рабочее давление	бар	8	8
Класс защиты от воды и пыли		IP25	IP25
Максимальная рабочая температура	°C	55	55
Кабель и вилка		Да	Да
Комплектация		Комплект для душа	Комплект для душа / кран
КОД		3520016	3520010



Комплект для душа



Кран

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

AURES SLIM FLOW

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН | КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР | КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И МОЩНОСТИ | ЗАЩИТА IP25 | МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА | ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА




ОДНА ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА

- / Итальянский дизайн
- / Компактные размеры и легкая установка
- / Энергоэффективный
- / Класс защиты от воды и пыли IP25: возможна установка водонагревателя в душе
- / Многоступенчатая защита
- / Комплектация: душ и кран
- / Контроль температуры и мощности на фронтальной панели

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A

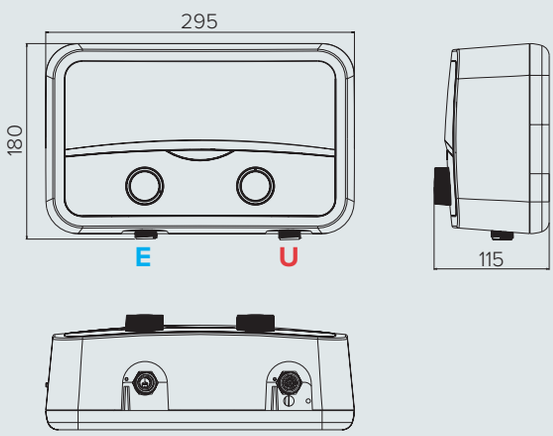

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES SF 5.5 COM
Напряжение	В	220-240
Мощность	кВт	5,5kW
Режимы мощности	кВт	5,5
Фаза		Моно
Ампер		25
Частота	Гц	50/60hz
Материал нагревательного элемента		Медь
MIN рабочее давление	бар	0,3
MAX рабочее давление	бар	8
Класс защиты от воды и пыли		IP25
Максимальная рабочая температура	°C	55
Кабель и вилка		Нет
Комплектация		Комплект для душа / кран
КОД		3520018



Комплект для душа



Кран

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

AURES SLIM MULTI

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ЛЕГКИЙ МОНТАЖ · ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ · МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАЩИТА · НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА




НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК ВОДОРАЗБОРА

- Контроль температуры и мощности на фронтальной панели
- Многоступенчатая защита
- Энергоэффективный
- Компактные размеры и легкая установка
- Итальянский дизайн

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A

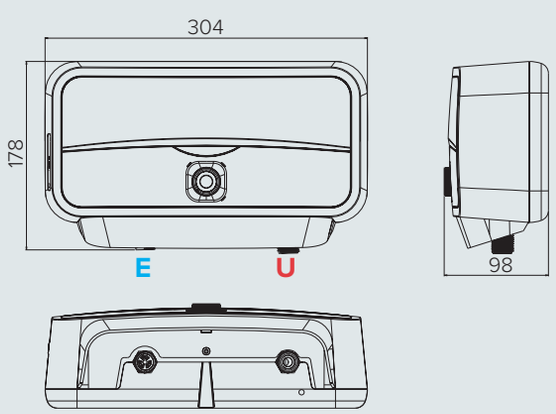

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AURES SM 7.7
Напряжение	В	220-240
Мощность	кВт	7,7
Режимы мощности	кВт	7,7
Фаза		Моно
Ампер		35
Частота	Гц	50/60
Предохранительный клапан		Да
Материал нагревательного элемента		Медь
MIN поток	л/мин	2.1
MAX рабочее давление	бар	8
Класс защиты от воды и пыли		IP24
Максимальная рабочая температура	°C	55
Кабель и вилка		Нет

КОД 3520025

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")

ARISTON



Широкий ассортимент, высокая производительность, разумная цена, а также простота монтажа и эксплуатации - подтвержденные качества нашей продукции.

ГАЗОВЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

FAST EVO C

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ЖК ДИСПЛЕЙ · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ · ЛЁГКИЙ МОНТАЖ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ · СОВМЕСТИМОСТЬ С ГЕЛИОСИСТЕМОЙ · ГАРАНТИЯ




Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ ЖК дисплей
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ

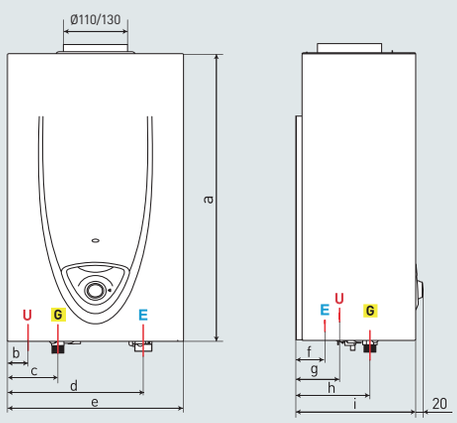

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G Вход газа ø 3/8"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — FAST EVO C

		11	14
Розжиг		от сети	от сети
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности	электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5	27
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	19/8,5	24/9
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	14
Минимальный проток ГВС	л/мин	2	3
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1	0,1
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,28	2,88
Максимальный расход сжиженного газа	кг/ч	1,7	2,1
Вход газа		1/2”	1/2”
Вход холодной воды		1/2”	1/2”
Выход горячей воды		1/2”	1/2”
Диаметр дымоотвода	мм	110	130
Вентилятор		Нет	Нет
Напряжение/частота	В/Гц	230/50	230/50
Материал корпуса		Сталь	Сталь
Длина кабеля	м	1,5	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	580x310x210	580x370x230
Масса нетто / брутто	кг	8,9/9,6	10,2/11,0
ГАБАРИТЫ			
a	мм	580	580
b	мм	37	70
c	мм	87	117
d	мм	228,5	264
e	мм	310	370
f	мм	54	48
g	мм	58.8	58.8
h	мм	131,5	131,5
i	мм	210	230
КОД		3632128	3632129
АКСЕССУАРЫ			
Комплект перехода на сжиженный газ		3632067	3632072

FAST EVO B

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ЛЁГКИЙ МОНТАЖ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ · СОВМЕСТИМОСТЬ С ГЕЛИОСИСТЕМОЙ · ГАРАНТИЯ




Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК

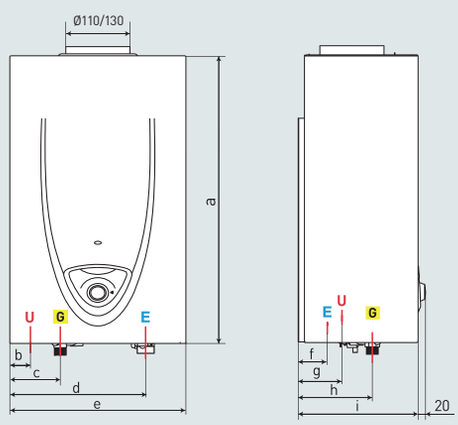

E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")
G Вход газа ø 3/8"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		FAST EVO B	
		11	**14**
Розжиг		от батареек	от батареек
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности	электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5	27,0
Макс./мин. полезная мощность	кВт	19/8,5	24,0/9,0
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11	14
Минимальный проток ГВС	л/мин	2	3
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1	0,1
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,28	2,88
Максимальный расход сжиженного газа	кг/ч	1,7	2,1
Вход газа		1/2”	1/2”
Вход холодной воды		1/2”	1/2”
Выход горячей воды		1/2”	1/2”
Диаметр дымоотвода	мм	110	130
Вентилятор		Нет	Нет
Материал корпуса		Сталь	Сталь
Габариты, ВхШхГ	мм	580x310x210	580x370x360
Масса нетто / брутто	кг	8,9/9,6	10,2/11,0
ГАБАРИТЫ			
a	мм	580	580
b	мм	37	70
c	мм	87	117
d	мм	228,5	264
e	мм	310	370
f	мм	54	48
g	мм	58,8	58,8
h	мм	131,5	131,5
i	мм	210	230
КОД		3632047	3632048

АКСЕССУАРЫ
Комплект перехода на сжиженный газ

FAST R

МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ · КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ЛЁГКИЙ МОНТАЖ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ · ГАРАНТИЯ



Газовый проточный водонагреватель

КОМФОРТ
/ Механический контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды

НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности


УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ Классический эргономичный интерфейс
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

РОЗЖИГ ОТ БАТАРЕЕК


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — FAST R

		10	14
Розжиг		от батареек	от батареек
Управление температурой горячей воды		механическая модуляция мощности	механическая модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	20	27
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	17,8/7,2	24/9
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	10	14
Минимальный проток ГВС	л/мин	2	3
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1	0,1
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,1	2,75
Максимальный расход сжиженного газа	кг/ч	1,7	2,1
Вход газа		1/2”	1/2”
Вход холодной воды		1/2”	1/2”
Выход горячей воды		1/2”	1/2”
Диаметр дымоотвода	мм	110	130
Вентилятор		Нет	Нет
Материал корпуса		Сталь	Сталь
Элементы питания		2x1.5V LR20	2x1.5V LR20
Габариты, ВхШхГ	мм	550x325x210	580x370x210
Масса нетто / брутто	кг	8,9/9,6	10,2/11,0
КОД		3632311	3632312
АКСЕССУАРЫ			
Комплект перехода на сжиженный газ FAST R		3632338	3632333

FAST R 10

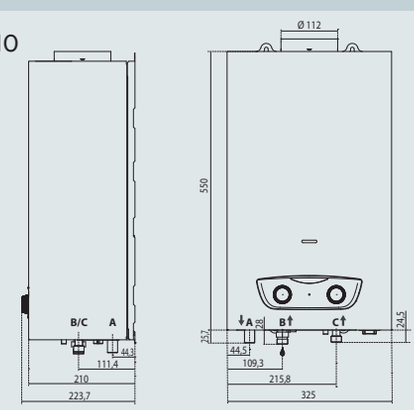

FAST R 14

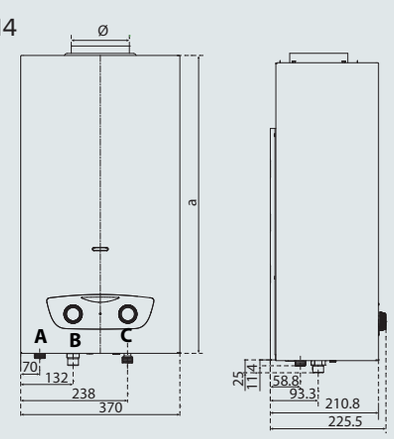

ОБОЗНАЧЕНИЯ

A. Патрубок подачи в контур ГВС G1/2”
B. Подвод газа G1/2”
C. Подвод холодной воды G1/2”

NEXT EVO SFT

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ · ЖК ДИСПЛЕЙ · ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ · МИНИ-ДЫМОХОД · РАБОТА ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ · ЛЁГКИЙ МОНТАЖ · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · УЛЬТРАПЛОСКИЙ · ЭКОНОМИЧНОСТЬ · ГАРАНТИЯ



Газовый проточный водонагреватель


КОМФОРТ
/ Электронный контроль температуры
/ Включение при минимальном давлении воды
/ Комфортная температура при низком расходе воды


НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
/ Разработано в Европе специально для России
/ Проверенные надёжные компоненты
/ Электронный розжиг
/ Современная система безопасности

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
/ ЖК дисплей
/ Компактные размеры
/ Лёгкий монтаж
/ Лёгкое обслуживание

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

КОАКСИАЛЬНЫЙ ДЫМОХОД

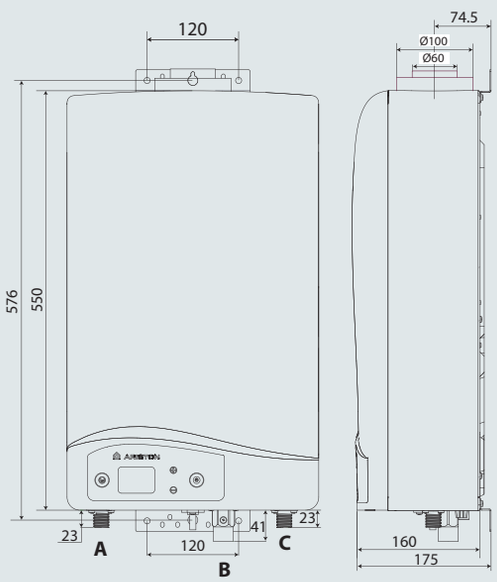



ОБОЗНАЧЕНИЯ

A. Патрубок подачи в контур ГВС 1/2"
B. Подвод газа 3/4"
C. Подвод холодной воды 1/2"
F. Предохранительный клапан
G. Кран слива - фильтр холодной воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NEXT EVO SFT
Розжиг		от сети
Управление температурой горячей воды		электронная модуляция мощности
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	21,5
Максимальная\минимальная полезная мощность	кВт	19,5/4,0
Производительность по горячей воде (при ΔT=25°C)	л/мин	11
КПД	%	>88
Номинальное давление газа перед клапаном	мбар	13-20
Минимальное рабочее давление газа	мбар	8,6
Минимальное давление воды при запуске	бар	0,1
Расход природного газа	м³/ч	2,2
Расход сжиженного газа	кг/ч	0,79
Вход газа		3/4"
Вход холодной воды		1/2"
Выход горячей воды		1/2"
Диаметр дымоотвода	мм	60/100
Напряжение/ частота	В/Гц	220/50
Вентилятор		есть
Мощность вентилятора	Вт	42
Мощность электроподогрева	Вт	156
Длина кабеля	м	1,5
Габариты, ВхШхГ	мм	550x330x167
Масса нетто	кг	12
КОД		3632271
АКСЕССУАРЫ		
Коаксиальный комплект дымохода NEXT EVO SFT (D100/60, удлинение 0,7м + отвод 90°)		361240
Удлинение дымохода NEXT EVO SFT (D100/60-0,5м)		873486
Удлинение дымохода NEXT EVO SFT (D100/60- 1,0м)		873487
Отвод дымохода 90° NEXT EVO SFT		873249


SUPER SGA (S/SGA)



Настенный газовый накопительный водонагреватель

/ полная адаптация к российским условиям - устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа экономный расход газа
/ настенная установка
/ пенополиуретановая теплоизоляция, позволяет снизить потери тепла на 15-20%
/ высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
/ пьезорозжиг с термопарой контроля пламени
/ магниевый анод
/ газовый клапан с тремя устройствами безопасности: термопара, датчик предельной температуры и датчик дымоудаления
/ возможность перевода на сжиженный газ
/ работа без подключения к электрической сети
/ возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
/ внешние регулятор и индикатор температуры нагрева воды
/ внешний корпус из стали

НЕ ТРЕБУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

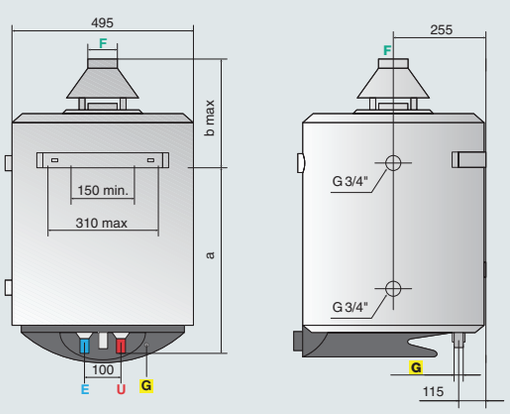

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды (диаметр резьбы ø 3/4")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы ø 3/4")
G Вход газа ø 3/8"
F Отвод системы дымоудаления ø81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SUPER SGA (S/SGA)		
		50	**80**	**100**
Объем	л	50	75	95
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,9	4,4	4,4
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	57	56	71
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	32	31	39
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	110	161	209
Расход природного газа (без опорожнения)	м³/сутки	0,33	0,41	0,45
Максимальный расход природного газа	м³/час	0,37	0,55	0,55
Максимальный расход сжиженного газа	кг/час	0,272	0,404	0,404
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	27	31	35
ГАБАРИТЫ				
A	мм	315	490	635
B max	мм	360	305	315
КОД		006268	006269	006270

КОДЫ КОМПЛЕКТОВ ПЕРЕХОДА НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ			
Основная горелка	290759	289018	289018
Запальная горелка	290952	290952	290952

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

SGA




Напольный газовый накопительный водонагреватель

/ полная адаптация к российским условиям - устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа
/ экономный расход газа
/ напольная установка
/ пенополиуретановая теплоизоляция, позволяет снизить потери тепла на 15-20%
/ высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
/ пьезорозжиг с термопарой контроля пламени
/ магниевый анод
/ газовый клапан с тремя устройствами безопасности: термопара, датчик предельной температуры и датчик дымоудаления
/ возможность перевода на сжиженный газ
/ работа без подключения к электрической сети
/ возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
/ возможность создания линии рециркуляции
/ внешний регулятор температуры нагрева воды внешний корпус из стали

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ

SGA 120-150, 200

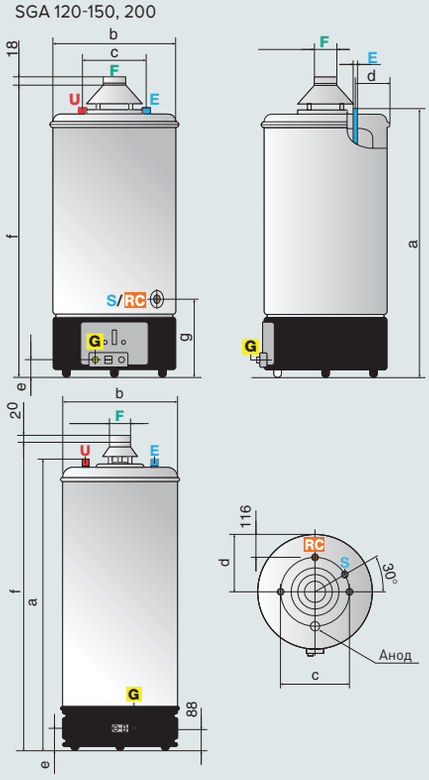

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды (диаметр резьбы ø 3/4")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы ø 3/4")
G Вход газа ø 1/2"
F Отвод системы дымоудаления ø81 мм (SGA 120-150) ø100мм (SGA 200)
S Слив ø 3/4"
RC Присоединение линии рециркуляции ø 3/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		SGA		
		120	150	200
Объем	л	115	155	195
Номинальная теплопроизводительность	кВт	6,38	7,22	8,65
Время нагрева (ΔT=45°C)	мин	64	71	73
Время нагрева (ΔT=25°C)	мин	33	40	41
Максимальное кол-во воды с температурой 40°C при опорожнении	л	253	341	429
Расход природного газа (без опорожнения)	м³/сутки	0,60	0,70	0,76
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Масса (нетто)	кг	43	53	61
Максимальный расход природного газа	м³/час	0,794	0,89	1,069
Максимальный расход сжиженного газа	кг/час	0,582	0,652	0,785
ГАБАРИТЫ				
a	мм	1117	1367	1617
b	мм	495	495	495
c	мм	230	230	230
d	мм	175	175	175
e	мм	55	55	55
f	мм	1200	1450	1700
g	мм	310	310	310
КОД		007728	007729	007730

КОДЫ КОМПЛЕКТОВ ПЕРЕХОДА НА СЖ ИЖЕННЫЙ ГАЗ			
Основная горелка	290715	290595	290594
Запальная горелка	290727	290727	290727

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

NHRE

ГАРАНТИЯ 1 ГОД · ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН · ЭКОНОМИЧНОСТЬ





Напольный газовый накопительный водонагреватель

/ полная адаптация к российским условиям – устойчивая работа при пониженном входном давлении воды и газа
/ максимально быстрый нагрев за счет высокой мощности
/ напольная установка
/ максимальная температура нагрева 75±5°
/ теплоизоляция из специальной минеральной ваты для снижения потерь тепла
/ высокостойкое эмалевое покрытие внутренней поверхности бака
/ пьезозажигание с термопарой для контроля пламени
/ активный титановый анод – надежная защита от коррозии
/ возможность перевода на сжиженный газ
/ увеличенный размер фланца облегчает эксплуатацию
/ возможно последовательное/параллельное подключение нескольких водонагревателей
/ возможность создания линии рециркуляции
/ внешний регулятор температуры нагрева воды
/ внешний корпус из виниловой кожи


МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ВОДЫ

NHRE 18






NHRE 26/36/60



NHRE 90

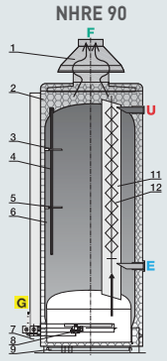

1. Вытяжной колпак
2. Теплоизоляция
3. Термостат перегрева
4. Электронный анод
5. Регулировочный термостат
6. Бак, покрытый мелкодисперсной эмалью
7. Смотровое окно контроля пламени
8. Пилотная горелка
9. Сборник конденсата
10. Вход холодной воды
11. Тепловой канал
12. Рассекатели дыма

ОБОЗНАЧЕНИЯ
E Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1" (NHRE 18-60) NHRE 90: G 1 1/2")
U Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1" (NHRE 18-60) NHRE 90: G 1 1/2")
G Вход газа ø 3/8" (NHRE 18), ø 3/4" (NHRE 26/36/60/90)
F Отвод системы дымоудаления ø 125 мм (NHRE 18), ø 139,8 мм (NHRE 26). ø 167,8 (NHRE 36), ø 181,2 (NHRE 60), ø 230 (NHRE 90)
S Слив ø 1 1/2"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NHRE				
		18	**26**	**36**	**60**	**90**
Объем	л	185	275	275	350	315
Номинальная теплопроизводительность	кВт	22	34	44	67	99
Полезная мощность	кВт	18,7	28,9	37,4	56,9	84,1
Время нагрева от 15°C до 65°C	мин.	34	32	26	22	12
Непрерывный расход воды 45°C	л/ч	500	800	1045	1600	2350
Непрерывный расход воды 65°C	л/ч	320	500	640	980	1450
Максимальный расход воды 65°C в течение первого часа	л	590	875	1025	1425	1775
Максимальное рабочее давление	бар	7	7	7	7	7
Масса (нетто)	кг	143	171	171	247	270
Максимальный расход природного газа	м³/ч	2,33	3,60	4,65	7,08	10,57
ГАБАРИТЫ						
a	мм	1525	1840	1840	2200	2285
b	мм	1215	1530	1530	1890	2000
c	мм	1245	1560	1560	1920	2025
d	мм	700	700	700	700	700
		NHRE 18	**NHRE26**	**NHRE 36**	**NHRE60**	**NHRE 90**
КОД		006480	006481	006482	006483	006484
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АКСЕСС УАРЫ						
Прокладка		343006	343006	343006	343006	343344
Стабилизатор тяги		397784	397788	397764	397765	397766

Параметры рассчитаны при температуре воды на входе 15°C

ARISTON ВСЕГДА СТРЕМИТСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ СВОИХ КЛИЕНТОВ

Одним из важнейших направлений деятельности компании Ariston является гарантийное и сервисное обслуживание. Ariston уделяет большое внимание качеству обслуживания своей продукции и стремится быть ближе к потребителям.

СЕРВИС ARISTON - ЭТО:

/ Квалифицированная техническая служба
/ Пополняемый склад запчастей в Москве и региональных сервисных центрах
/ Бесплатные обучающие курсы и тренинги для продавцов, консультантов, сервисных специалистов и проектировщиков
/ Широкая сеть из более 400 сервисных центров по всей России

Максимальный комфорт для клиента -
приоритет №1 компании Ariston с момента ее основания.

Список сервисных центров
www. ariston. com

Горячая линия Ariston
+7 (495)777 33 00



ARISTON
SERVICE

Мы хотим, чтобы приобретенное Вами оборудование компании Ariston прослужило как можно дольше. На всю продукцию Ariston установлены сроки бесплатного гарантийного обслуживания:

/ 3, 5 и 7 лет на внутренний бак электрических водонагревателей в зависимости от серии (гарантия на электронные компоненты составляет 1 год)
/ 2 года на проточные газовые водонагреватели
/ 1 год на накопительные газовые водонагреватели

В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО:

/ выезд специалиста на дом
/ все работы по ремонту
/ замена запчастей



СЕРВИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЫХ И МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Для авторизованных сервисных центров предоставляется:
- / Полный комплект технической документации на русском языке (инструкции по установке и эксплуатации, рекламные буклеты, каталоги запчастей и пр.) в печатном и электронном виде
- / Бесплатное обучение сотрудников на местах и помощь в организации региональных учебных центров
- / Оплата услуг по проведению гарантийного ремонта водонагревательной и отопительной техники Ariston
- / Запасные части, замененные в гарантийный период, предоставляются бесплатно

Ariston для профессионалов:

ariston-pro.com



СЕРВИС

Компания Ariston обеспечивает доступность оригинальных запасных частей:
- / Более 110000 позиций в постоянном наличии в ассортименте
- / Фирменный склад в каждом федеральном округе
- / Наличие основных запасных частей на складах авторизованных сервисных центров



• Компания «Ariston Thermo Group» не несёт ответственности за возможные опечатки и неточности перевода настоящего каталога.
• Компания оставляет за собой право изменять содержащиеся в каталоге характеристики и сведения о продукции без предварительного уведомления.

DESIGN ITALIANO

АРИСТОН ТЕРМО РУСЬ

Тел. горячей линии
+7 495 777-33-00

ariston.com
ariston-pro.com

facebook.com/Ariston.Russia

youtube.com/AristonRussia

https://vk.com/ariston.russia

Центральный офис:
Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Производственная зона г. Всеволожска, ул. Индустриальная, д. N° 9, лит. А.
Тел. +7 (812) 332 81 00
Факс+7 (812)332 81 01

Региональные подразделения:
Москва:
Тел. +7 (495) 213 03 00/01
Факс +7 (495) 213 03 02

Санкт-Петербург:
Тел. +7 (812) 332 81 00
Факс+7 (812)332 81 01

Екатеринбург:
Тел. /Факс +7 (343) 351 04 94/95/96

Новосибирск:
Тел. /Факс +7 (383) 227 88 40/41/42

Ростов-на-Дону:
Тел. /Факс + 7 (863) 268 97 50/51/52

Самара:
Тел. /Факс +7 (846) 276 88 23/24/25

Владивосток:
Тел./Факс: +7 (423) 249 13 01 /02 /03

Минск:
Тел. /Факс +375 (17) 202 71 62/63