

EAN: 6414150070044
static.oras.com/2725F



Смеситель для кухни с удобными ручками для горячей и холодной воды, бесконтактной функцией, высоким поворотным изливом, аэратором и смарт-клапаном для посудомоечной машины. Угол поворота излива составляет 120°. По желанию поворот излива может быть ограничен до 60° или 80°. Температура воды при бесконтактной работе регулируется поворотом кольца между смесителем и изливом. Бесконтактная функция легко включается/ выключается. Клапан для посудомоечной машины открывается нажатием на кнопку включения со световым сигналом. Клапан закрывается автоматически через 4 или 12 часов.

F = с гибкой подводкой

- Кухня
- Общественные места
- Гибридный, Работает от батарейки, Клапан посудомоечной машины
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Стандартный аэратор
- Электронный клапан стиральной/посудомоечной машины
- Двухрычажный смеситель, Удобная ручка
- Керамическая кран-букса, Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Световые сигналы, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка
- Корпус из DZR латуни, Пониженное содержание свинца <0.3 %, Вода не контактирует с никелевым покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 kPa	0.2 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	290 kPa

Технические характеристики

Подключение горячей воды	max. +70°C
Рабочее давление	100 - 1000 kPa
Установочные размеры	G3/8
Длина/расстояние	193 mm
Материал	Латунь/композит

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва	4 s
Автоматическая промывка	off
Автоматический смыв	30 s
Время открывания клапана посудомоечной машины	4 h / 12 h
Макс.время подачи воды	40 s

Электрические параметры


Батарейка	AA 1.5 V Lithium x 2
-----------	----------------------

Regulations

Директива EU	C E 2014/30/EU, 2011/65/EU
Стандарт EN	EN 200, EN 15091
Уровень шума	I (ISO 3822)
Степень защиты	IP 54

Допуски и декларации

Сертификат STF	EUF129-20002662-TH2
KIWA SE	1462
UN38.3	UN38-3 Energizer L91

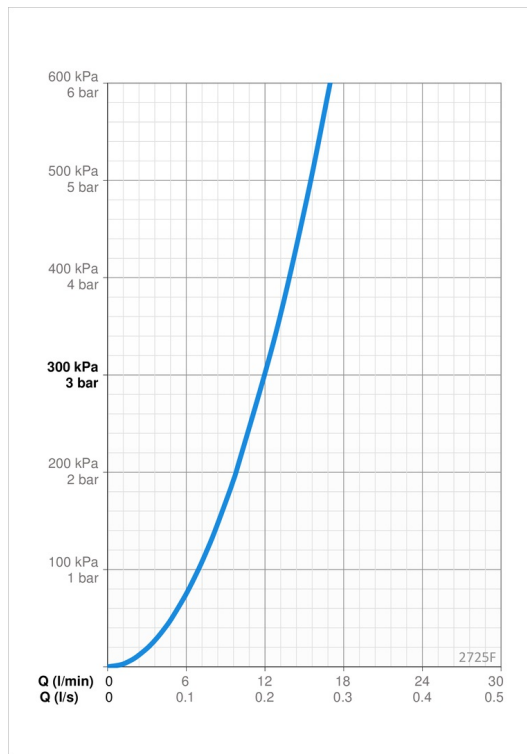



	Название	Код
01	Блок грязевых фильтров	199257/2
02	Мембрана	601512V
03	Электромагнитный клапан, компл.	601307V
04	Футляры батареек	600617V
05	Панель управления, 2725F	601226V
06	Рычаг	601094/2
07	Кран-букса горячей воды	601092V
08	Кран-букса холодной воды	601091V
09	Аэратор и ключ, M24x1 STD CC S	601287V
10	Комплект уплотнений	601072V
11	Терморегулятор , 2720F, 2725F	601106V
12	Излив	601103V